


Технический паспорт продукта

Электронная вставка, 1 канал

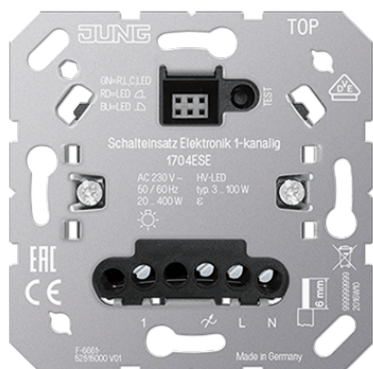

Ссылочный номер

1704 ESE

Электронная вставка, 1 канал

with satellite input

for covers JUNG HOME ref.-no.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..

for covers eNet ref.-no.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

for covers LB Management ref.-

no.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D ..

for covers KNX RF ref.-no.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Использование по назначению

- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Operation with neutral conductor:

- Switching of incandescent lamps, HV halogen lamps, electronic or inductive transformers with halogen or LED lamps, switchable or dimmable HV-LED or compact fluorescent lamps

Operation without neutral conductor:

- Switching of incandescent lamps, HV halogen lamps, electronic or inductive transformers with halogen or LED lamps, dimmable HV-LED or compact fluorescent lamps

Характеристики

- Плавное включение ламп в щадящем режиме
- Возможно подключение спутников
- Электронная защита от короткого замыкания с выключением не позднее чем через 7 секунд
- Электронная защита от перегрева
- Тестовый режим для проверки функций

Operation with neutral conductor:

- Device is powered via line conductor and neutral conductor , therefore there is no leading edge phase control or trailing edge phase control

Operation without neutral conductor:

- Прибор обеспечивает себя питанием по фазному проводу и подключенной нагрузке, он работает по принципу отсечки в начале и конце фазы
- Автоматическая или ручная настройка режима работы, соответствующего нагрузке
- Display of the set operating mode by means of LED

Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 230 В ~
Частота сети: 50/60 Гц

Потребление в режиме ожидания:	около 0,25 Вт
Потеря мощности:	около 4 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Присоединяемая мощность при 25 °C	
Лампы накаливания:	20 ... 400 W
ВВ галогенные лампы:	20 ... 400 W
Электронные трансформаторы:	20 ... 400 W
Электронные трансформаторы с LV-LED:	20 ... 100 W
индуктивные трансформаторы:	20 ... 400 BA
индуктивные трансформаторы с LV-LED:	20 ... 100 BA
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 3 ... 100 Вт
Компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 100 Вт
When operating with neutral conductor or without neutral conductor in operating mode LED trailing edge phase control: Connection power for HV LED lamps typ. 3 ... 200 W, electronic transformers with LV LED typ. 20 ... 200 W.	
резистивная-ёмкостная:	20 ... 400 W
ёмкостная-индуктивная:	не допускается
резистивная-индуктивная:	20 ... 400 BA
омические и ВВ светодиоды:	тип. 3 ... 100 Вт
омические и компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 100 Вт
Operation without neutral conductor in operating mode R,L,C,LED: Ohmic-inductive mixed load: maximum 50 % proportion of ohmic load. Otherwise incorrect calibration of the dimmer may result.	
Operation without neutral conductor: Minimum load 50 W. Does not apply to loads with HV LED and compact fluorescent lamps.	
When using LED lamps that are not dimmable the neutral conductor must be connected.	
Подключение	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Количество проводов:	1 ... 10
Количество спутниковых устройств	
2-х проводная вставка-спутник 1720 NE:	неограниченно
3-х проводная вставка-спутник 1723 NE:	5
кнопки без фиксации:	неограниченно
Суммарная длина кабеля к спутникам:	макс. 100 м
Суммарная длина кабеля к нагрузке:	макс. 100 м