


Технический паспорт продукта

Двухклавишный LED диммер универсальный

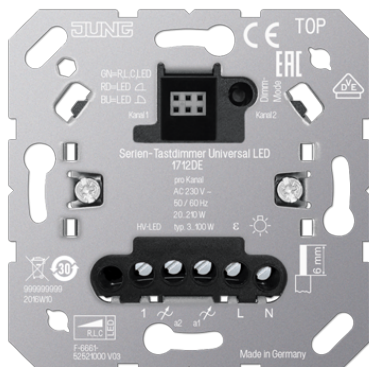

Ссылочный номер

1712 DE

Двухклавишный LED диммер универсальный

with satellite input

for covers JUNG HOME ref.-no.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT 17361 ..

for covers LB Management ref.-no.: .. 1702 ..

for covers KNX RF ref.-no.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Использование по назначению

- Переключение и диммер освещения
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Два независимых выхода для двух групп ламп
- Возможно несимметричное распределение нагрузки
- Устройство работает по принципу отсечки или задержки фазы
- Автоматическая или ручная настройка подходящего по нагрузке принципа диммирования
- Display of the set operating mode by means of LED
- Device can be operated without neutral conductor
- Плавное включение ламп в щадящем режиме
- Включение на последнем настроенном уровне яркости или на сохранённом уровне яркости для включения
- Switch-on brightness can be saved permanently
- Minimum brightness can be saved permanently
- Максимальная яркость может быть сохранена навсегда
- Возможно подключение спутников
- Электронная защита от короткого замыкания с выключением не позднее чем через 7 секунд
- Электронная защита от перегрева
- Тестовый режим для проверки функций
- Возможно увеличение мощности за счёт подключения усилителей (арт. ULZ 1755 REG)
- Дополнительные принадлежности: светодиодный модуль компенсации арт.: KM LED 230 U

Учебник по вводу в эксплуатацию

<https://youtu.be/Ep2Nd4kNtdA?feature=shared>

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания зависит от накладки:	около 0,1 ... 0,5 Вт
Потеря мощности:	около 4 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Присоединяемая мощность на выход при 25 °C	
Лампы накаливания:	20 ... 210 W

ВВ галогенные лампы:	20 ... 210 W
Электронные трансформаторы:	20 ... 210 W
Электронные трансформаторы с LV-LED:	тип. 20 ... 50 Вт
индуктивные трансформаторы:	20 ... 210 BA
индуктивные трансформаторы с LV-LED:	тип. 20 ... 50 BA
диммируемые высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 3 ... 50 Вт
диммируемые компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 50 Вт
With setting "LED trailing edge phase control" the max. connection power for HV LED lamps and electronic transformers with LV LED doubles.	
резистивная-ёмкостная:	20 ... 210 W
ёмкостная-индуктивная:	не допускается
резистивная-индуктивная:	20 ... 210 BA
омические и ВВ светодиоды:	тип. 3 ... 50 Вт
омические и компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 50 Вт
Усилители мощности:	пожалуйста, изучите техническиехарактеристики усилителя
Подключение	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Количество спутниковых устройств	
2-х проводная вставка-спутник 1720 NE:	неограниченно
3-х проводная вставка-спутник 1723 NE:	10
Роторная спутниковая вставка 3-проводная 1733 DNE:	10
кнопки без фиксации:	неограниченно
Суммарная длина кабеля к спутникам:	макс. 100 м
Суммарная длина кабеля к нагрузке:	макс. 100 м

