


Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма, реверсивный выключатель для жалюзи 1-п

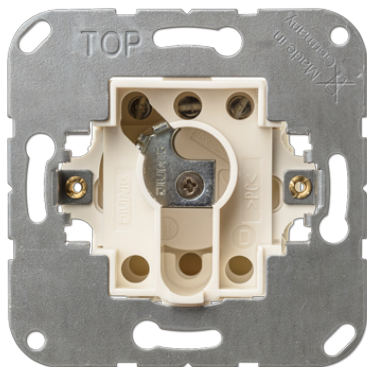

Ссылочный номер

104.15

Вставка с жалюзи (вставка) без защиты от демонтажа

10 AX 250 В ~

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2,5 мм²

(винтовое крепление, без установочных захватов)

для полуцилиндра профиля с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), например, арт. 28, 28 G1

не подходит для монтажа в наружные монтажные коробки

Монтажная глубина: ок. 55 мм

Экран заподлицо с цилиндром

Увеличенный ход переключения предотвращает быстрое изменение направления движения.

Profile half cylinder (acc. to DIN 18252) for key switches with 3 keys

different locks: ref.-no. 28

equal locks: ref.-no. 28 G1

Запасной ключ

для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Крышки:

серия AS / A: арт.: A 525 PL ..

серия CD: арт.: CD 525 ..

серия LS: арт.: LS 925 .., .. 2925 ..

Исполнение:

Реверсивный переключатель, 1-полюсный (1 двигатель)