


Технический паспорт продукта

Роторный контроллер DALI TW с источником питания

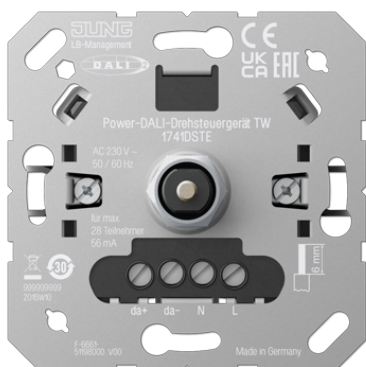

Ссылочный номер

1741 DSTE

Роторный контроллер DALI TW с источником питания

DALI-2 single-master

Использование по назначению

- Регуляция яркости для ламп с интерфейсом DALI
- Настройка цветовой температуры осветительных приборов с поддержкой протокола DALI, тип 8 tunable white согласно IEC 62386-209
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Роторный контроллер DALI TW с источником питания обеспечивает управляющим током до 28 элементов DALI.
- Сохранение предельных значений цветовой температуры
- Сохранение базовой яркости и яркости при включении
- Certified acc. to IEC 62386-101 and -103 (Single Master)
- Прибор работает в качестве DALI-2 single-master; не разрешается его комбинация с другими системами управления DALI.

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1740 ..

серия CD: арт.: CD 1740 ..

серия LS: арт.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	макс. 2 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Номинальное напряжение DALI:	Пост. ток (тип.)
Допустимый ток шины bus:	макс. 250 mA
Гарантированный ток шины bus:	56 mA
Ток КЗ:	макс. 61 mA
Настройка цветовой температуры:	2.000 ... 10.000 K
Выходной ток:	макс. 56 mA
Количество DALI устройств:	макс. 28

