


Технический паспорт продукта

Роторный контроллер DALI-2 TW с источником питания

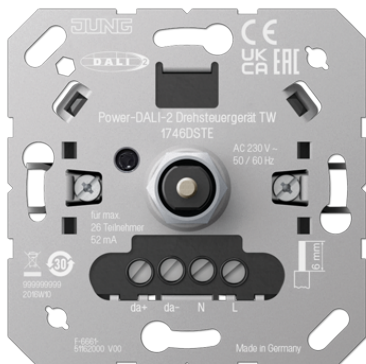

Ссылочный номер

1746 DSTE

Роторный контроллер DALI-2 TW с источником питания

multi-master capable

Использование по назначению

- Регуляция яркости для ламп с интерфейсом DALI
- Настройка цветовой температуры осветительных приборов с поддержкой протокола DALI, тип 8 tunable white согласно IEC 62386-209
- Rotary controller (input device) for higher-level DALI-2 controllers
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики без программирования

- Certified DALI-2 control device acc. to IEC 62386-101, 103, 301, 302
- DALI-2 application controller with integrated bus power supply for up to 26 DALI devices
- Parallel switching of up to 4 power DALI rotary controllers with the option of supplying up to 104 DALI devices
- Multi-master capable: several control devices can be installed as application controllers in a DALI system
- LED for device localization
- DALI power supply, short-circuit proof
- Сохранение базовой яркости и яркости при включении
- Сохранение предельных значений цветовой температуры

Further product characteristics through programming via DALI-2 control commands

- Suitable as a rotary controller (input device) for connection to central DALI-2 controllers
- Supports four DALI-2 instances for adaptation to central control
- Can be used to control a DALI-2 group
- Cyclical transmission of control commands to DALI operating devices can be activated

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1740 ..

серия CD: арт.: CD 1740 ..

серия LS: арт.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	макс. 2 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Номинальное напряжение DALI:	Пост. ток (тип.)
Допустимый ток шины bus:	макс. 250 mA
Гарантированный ток шины bus:	52 mA
Ток КЗ:	макс. 61 mA
Настройка цветовой температуры:	2.000 ... 10.000 K

Количество DALI устройств:	макс. 26
Количество активных роторных контроллеров:	макс. 4

