


Технический паспорт продукта

Блок питания с IP-интерфейс

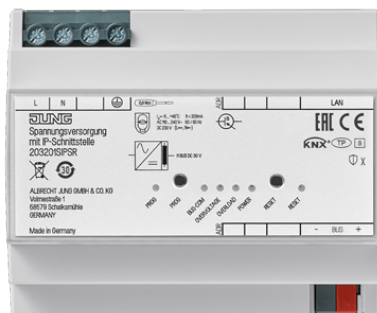

Ссылочный номер

20320 1S IPS R

KNX блок питания 320 мА с IP-интерфейс

REG-корпус 6 TE

Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ETS 5 или более новой версии

Продукт семейства ETS: системное устройство

Тип продукта: блок питания

Использование по назначению

- Питание приборов KNX через подачу напряжения на шину
- Связь через IP изделий KNX с PC или другими устройствами обработки данных
- Использование в качестве интерфейса данных
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Выход с встроенной дроссельной катушкой для питания линий шины KNX
- Reset of KNX lines via reset button or communication object
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перенапряжения
- Защита при отсутствии нагрузки
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.3
- Совместимо с KNX IP Secure с ETS 5.7.3
- Индикация KNX-коммуникации, Ethernet-коммуникации и режима программирования
- Конфигурация через ETS
- SNTP server
- Макс. 8 подключений к IP изделий, например к одновременному визуализированию и конфигурированию
- Гальваническая развязка между сетями KNX и IP

Application program A (delivery state):

- Presence control: with key card holder or presence detector
- Welcome/Goodbye scenes

Or alternatively application program B (V02 or higher and in combination with remote access licence ref.-no. IPS-L):

- Encrypted access to KNX devices for configuration and maintenance outside the local network
- Enabling access via communication objects
- Feedback on access and programming processes via communication objects

Требования к администрируемым сетям

- TCP-порт 3672 для IP-устройства
- TCP-порт 3671 для ПК с ETS
- DNS-адрес 9.9.9.9 со статической сетью (для NTP сервера)
- Удалённый доступ: ipsremote.jung.de

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 110 ... 240 В (± 10 %)
Частота сети:	50/60 Гц
Потери мощности (при макс. нагрузке на все выходы):	макс. 1,4 Вт
Эффективность:	около 88 %
Номинальное напряжение:	DC 230 В (± 10 %)
Номинальная мощность:	12 Вт
KNX	
Среда передачи данных KNX:	TP 256
Выходное напряжение шины:	DC 28 ... 31 В SELV
Выходной ток:	320 мА
Ток КЗ:	макс. 1 А
Параллельная работа с идентичным электропитанием:	нет
Подключение KNX:	клеммы
IP-коммуникации:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Подключение IP:	RJ45 гнездо
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +75 °C
Относительная влажность:	макс. 93 % (без конденсата)
Ширина монтажа:	108 мм (6 установочных модулей)
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 1 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 1 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 1 ... 2,5 мм ²

