


Технический паспорт продукта

Аналоговый вход 4 группы

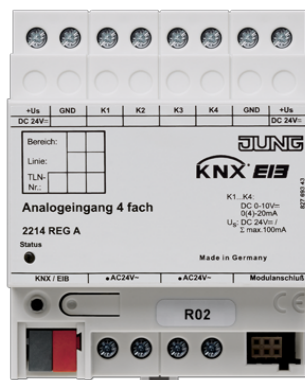

Ссылочный номер

2214 REG A

KNX аналоговый вход 4 группы

REG-корпус 4 TE

ETS семейство изделий: вход

Тип продукта: аналоговый вход 4 группы

The analogue input processes measured-value data supplied by analogue sensors. Four analogue transducers in any combination can be connected to the input. The analogue input evaluates voltage and current signals.

Voltage signals: 0 ... 1 V DC 0 ... 10 V DC

Current signals: 0 ... 20 mA DC 4 ... 20 mA DC

The 4 ... 20 mA current inputs can be monitored for open-circuit conditions.

Для эксплуатации аналогового входа требуется блок питания, напр. блок питания арт.: WSSV 10.

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:

TP 256

Напряжение питания:

AC 24 V ~ ± 10 %

Аналоговый вход:

4

Формат:

EIS 5 (2 Byte) или EIS 6 (1 Byte)

Диапазоны:

Напряжение 0 ... 1 V, 0 ... 10 V;

Ток 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA;

свободно настраиваемые параметры;

Токовые входы контролируются на предмет обрыва провода

Предельное значение:

2 на канал

Выходы для питания датчиков:

2 пары зажимов

Номинальное напряжение:

DC 24 V ± 25 %

Общий ток:

макс. 100 mA