


Технический паспорт продукта

Актуатор жалюзи, 4 группы

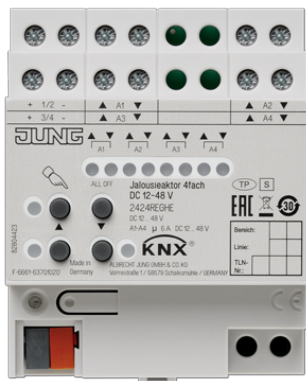

Ссылочный номер

2424 REGHE

KNX актуатор жалюзи 4 группы DC 12-48 В

REG-корпус 4 TE

with manual electronic operation and LED status indication

Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версией.

ETS семейство изделий: жалюзи

Тип продукта: жалюзи

Использование по назначению

- Switching of electrically driven blinds, shutters and awnings for DC 12-48 V extra-low voltage
- Mounting on DIN rail in distribution box

Характеристики

- Suitable for 12 ... 48 V DC motors
- Возможность непосредственного управления положением планок жалюзи
- Acknowledgement of travelling state and slat position in bus and manual operation
- Функция сцены
- Top and bottom forced position via higher-level controller
- Солнцезащитная функция

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Выходы:	4 канала с 1 выходом
Тип контактов:	Нормально разомкнутый контакт, беспотенциальный
Коммутируемое напряжение DC:	DC 12 ... 48 В
Коммутационная способность пост. ток 12 В:	6 А
Коммутационная способность пост. ток 24 В:	6 А
Коммутационная способность пост. тока 48 В:	3 А
Мин. ток переключения DC:	100 мА
Подключение	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²