


Технический паспорт продукта

Актуатор рольставен - 4 канала, AC 110-230 В

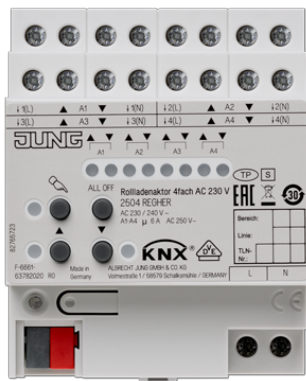

Ссылочный номер

2504 REGHER

Актуатор рольставен - 4 канала, AC 110-230 В

REG-корпус 4 TE
with manual electronic operation and LED status indication
ETS семейство изделий: жалюзи
Тип продукта: жалюзи

Характеристики

- Outputs can be operated manually, construction site mode
- Возможность непосредственного управления положением занавеси
- Acknowledgement of the blind/shutter position in bus and manual operation
- Функция обеспечения надежности: 3 независимых сигнала тревоги для ветра, дождя, мороза
- Integration into the temperature management of the building
- Блокирование отдельных выходов вручную или по шине
- No central function
- No end position detection
- No feedback for drive movement
- No sun protection
- No scene function
- No forced position
- No fabric-stretching

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Номинальное напряжение:	AC 110 В (-10 %) ... 240 В (+10 %)
Частота сети:	50/60 Гц
Коммутируемое напряжение:	AC 250 В ~
Ток переключения AC 250 В:	6 А
Ток переключения DC 12/24 В:	6 А
Ток переключения DC 48 В:	3 А
Подключение, питание и нагрузка	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²
Макс. Время подвешивания:	20 мин.
Ширина монтажа:	72 мм (4 установочных модулей)
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Потеря мощности:	макс. 4,5 Вт
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемая мощность KNX:	тип. 150 мВт
Подключение KNX:	клеммы
Тестовый знак:	VDE

