


Технический паспорт продукта

Актуатор жалюзи, 4 группы AC 110-230 В, 2 группы DC 12-48 В

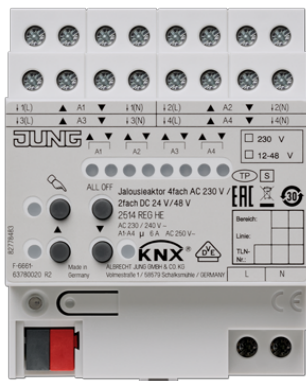

Ссылочный номер

2514 REG HE

KNX актуатор жалюзи 4 группы AC 110 – 230 В, 2 группы DC 12 – 48 В

REG-корпус 4 ТЕ

with manual electronic operation and LED status indication

Blind/shutter correction for lower end position (e.g. for ventilation position for roller shutters)

Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версии.

ETS семейство изделий: жалюзи

Тип продукта: жалюзи

Использование по назначению

- Switching of electrically driven blinds, shutters and awnings for AC 110-230 V mains voltage or DC 12-48 V extra-low voltage
- Mounting on DIN rail in distribution box

Характеристики

- Suitable for 110 ... 230 V AC motors and 12 ... 48 V DC motors
- Automatic operation time detection for 230 V motors can be set
- Возможность непосредственного управления положением планок жалюзи
- Acknowledgement of travelling state and slat position in bus and manual operation
- Функция сцены
- Top and bottom forced position via higher-level controller
- Солнцезащитная функция

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Выходы:	4 канала AC 110 ... 230 В, 2 канала DC 12 ... 48 В
Сетевое электропитание:	AC 110 В (-10 %) ... 240 В (+10 %)
Частота сети:	50/60 Гц
Подключение	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²
Коммутационная способность AC1:	6 А (230 В)
Ток переключения DC 12/24 В:	6 А
Ток переключения DC 48 В:	3 А
Макс. Время подвешивания:	20 мин.
Потеря мощности:	макс. 4,5 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура хранения:	-25 ... +70 °C
Тестовый знак:	VDE

