


Технический паспорт продукта

Радио кнопочный модуль, 1 группа

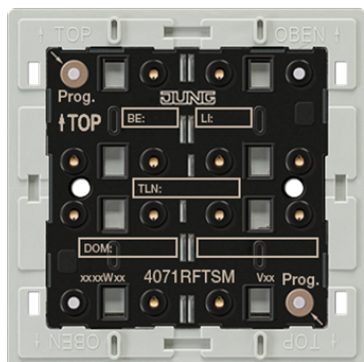

Ссылочный номер

4071 RF TSM

KNX радио кнопочный модуль, 1 группа

для набора накладок 1 группа, арт.: .. 401 TSA ..
 для наклейки, 1 группа с символами, арт.: .. 401 TSAP ..
 including mounting plate, adhesive film and fastening screw
 Adapter frames are included in delivery:
 ref.-no. LS 4 AR for LS range (pre-mounted) and ref.-no. CD 4 AR for CD range.
 AS / A ranges without adapter frame.
 ETS семейство изделий: кнопки
 Тип изделия: кнопки, 1 группа
 1 красный светодиод: состояние актуатора
 1 синий светодиод: ход передачи

Использование по назначению

- Radio operation of loads, e.g. light on/off, dimming, Venetian blinds up/down, brightness values, calling up and saving light scenes
- Operation in cabled KNX systems via radio converter (ref.-no.: MK 100 RF)
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

Характеристики

- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Кнопочные пары для функций касания или переключения
- Светодиодная индикация текущего состояния
- Питание от батареи
- Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ETS 5 или более новой версии
- Не подходят рамки FLAT DESIGN

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	3 В DC
Элемент питания:	1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку)
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м