


# Технический паспорт продукта

## Радио кнопочный модуль, 3 группы

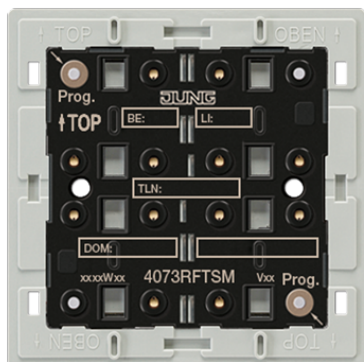

### Ссылочный номер

4073 RF TSM

### KNX радио кнопочный модуль, 3 группы

для набора накладок 3 группы, арт.: .. 403 TSA ..  
 для наклейки, 2 группы с символами, арт.: .. 402 TSAP ..  
 для наклейки, 4 группы с символами, арт.: .. 404 TSAP ..  
 including mounting plate, adhesive film and fastening screw

Adapter frames are included in delivery:

ref.-no. LS 4 AR for LS range (pre-mounted) and ref.-no. CD 4 AR for CD range.

AS / A ranges without adapter frame.

ETS семейство изделий: кнопки

Тип изделия: кнопки, 3 группы

3 красных светодиода: состояние актуатора

1 синий светодиод: ход передачи

### Использование по назначению

- Radio operation of loads, e.g. light on/off, dimming, Venetian blinds up/down, brightness values, calling up and saving light scenes
- Operation in cabled KNX systems via radio converter (ref.-no.: MK 100 RF)
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

### Характеристики

- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Кнопочные пары для функций касания или переключения
- Светодиодная индикация текущего состояния
- Питание от батареи
- Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ETS 5 или более новой версии
- Не подходят рамки FLAT DESIGN

### Технические характеристики

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение:                     | 3 В DC                                            |
| Элемент питания:                            | 1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку) |
| Температура окружающей среды:               | -5 ... +45 °C                                     |
| Радиочастота:                               | 868,0 ... 868,6 МГц                               |
| Мощность передачи:                          | макс. 20 мВт                                      |
| Дальность передачи (открытое пространство): | тип. 100 м                                        |