


Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль 24 В AC/DC

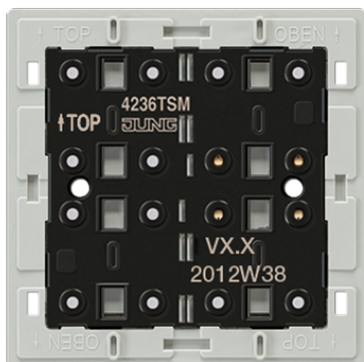

Ссылочный номер

4236 TSM

Кнопочный модуль 24 В AC/DC, 20 мА

Adapter frames are included in delivery:

ref.-no. LS 4 AR for LS range (pre-mounted) and ref.-no. CD 4 AR for CD range.
AS / A ranges without adapter frame.

F 40 Сенсорные кнопки многопроводной системы для подключения к релейной станции, арт.: RS 8 REGHE, диммирующей станции арт.: UDS 4 REGHE или другим системам управления (например SPS управление, Eltako системы и т. д.) с напряжением управления макс. 24 В ~/≠ (SELV), 20 мА.

Модуль подключается с помощью соединительного блока на обратной стороне.
Для индикации статуса каждой кнопке назначены два красных светодиода.

При использовании данных кнопок с системой РНС фирмы РЕНА не гарантируется работа светодиода обратной связи.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для технических консультаций.

Исполнение:

3 группы

Исполнение:

3 канала

Исполнение:

6 контактов