


Технический паспорт продукта

Кнопка без фиксации 1-пол. НО контакт

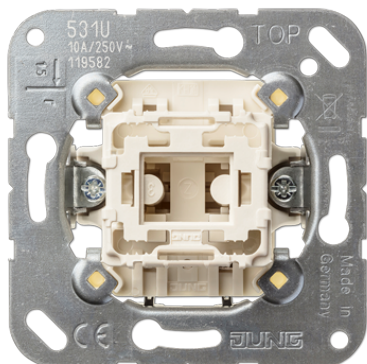

Ссылочный номер

531 U

Кнопка без фиксации 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ мм²

Может быть преобразована в кнопки с вызовами со шнурком со шнуровым адаптером арт. 34 или 34 KO5.

without claws: ref.-no. with additional "E", e.g.: 531 EU

Возможна подсветка с лампочками арт.: 90 или 95 (230 В), 96-.. (низкое напряжение) или светодиодные лампочки арт.: 90-LED.. (230 В) или 961248 LED.. (низкое напряжение).

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб. Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Cradle to Cradle certified

Исполнение:

1-#1087;#1086;#1083;#1102;#1089;#1085;#1099;#1081; #1085;#1086; #1088;#1084;#1072;#1083;#1100;#1085;#1086; #1088;#1072;#1079; #1086;#1084;#1082;#1085;#1091;#1090;#1099;#1081; #1082;#1086; #1085;#1090;#1072;#1082;#1090;