


Технический паспорт продукта

Поворотный выключатель, выключатель двухполюсный

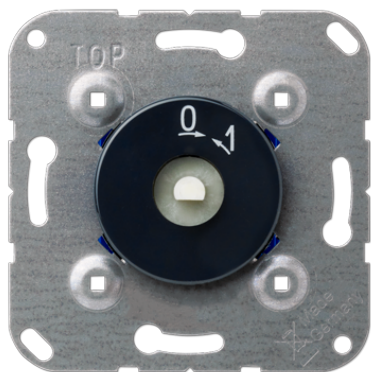

Ссылочный номер

1101-20

Поворотный выключатель 20 AX / 250 В ~
Поворотный выключатель 16 AX / 250 В ~

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 4 мм²
с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2,5 мм²

(винтовое крепление, без установочных захватов)
не подходит для монтажа в наружные монтажные коробки

Указание по монтажу: Компенсация штукатурки невозможна. Вставка должна быть установлена заподлицо со стеной. Опорная конструкция не должна быть заштукатурена.

Запчасть-диск со шкалой
для арт. 1101-20: SKS 1101-20
Запчасть-диск со шкалой
для арт. 1101-4: SKS 1101-4

Крышки:
серия AS / A: арт.: .. 1541 ..
серия CD: арт.: CD 1541 ..
серия LS: арт.: LS 1941 .., .. 1941 ..
Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Диск со шкалой антрацитовый

Исполнение:
Выключатель 2-пол.

Ток переключения:
20 AX