


Технический паспорт продукта

Роторный диммер LED с проходным выключателем

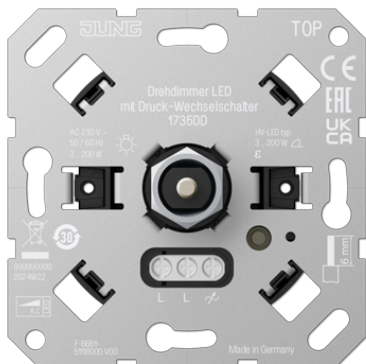

Ссылочный номер

1735 DD

Роторный диммер LED

с проходным выключателем
without claws

Доступно с февраль 2026

Использование по назначению

- Переключение и диммер освещения в фазовой отсечке по заднему фронту
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Принцип диммирования: отсечка фазы
- Плавное включение ламп в щадящем режиме
- Minimum brightness can be saved permanently
- Максимальная яркость может быть сохранена навсегда
- Электронная защита от короткого замыкания
- Электронная защита от перегрева
- Включение с дополнительного места в комбинации с проходным выключателем

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1740 ..

серия CD: арт.: CD 1740 ..

серия LS: арт.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Набор распорных лапок для 10 механизмов:

арт.: 17 SPK

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания:	0 Вт
Потеря мощности:	макс. 2 Вт
Температура окружающей среды:	0 ... +35 °C
Присоединяемая мощность при 35 °C	
Лампы накаливания:	3 ... 200 W
ВВ галогенные лампы:	3 ... 200 W
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 3 ... 200 Вт
Электронный балласт со светодиодными лампами	3 ... 200 W
Снижение мощности	
на каждые 5 °C при превышении температуры 35 °C:	-10 %
при установке в деревянных или гипсокартонных стенах:	-15 %
при установке в комбинациях приборов:	-20 %

Подключение	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Суммарная длина кабеля к нагрузке:	макс. 100 м