


# Технический паспорт продукта

## Балансирный выключатель, 2-пол.

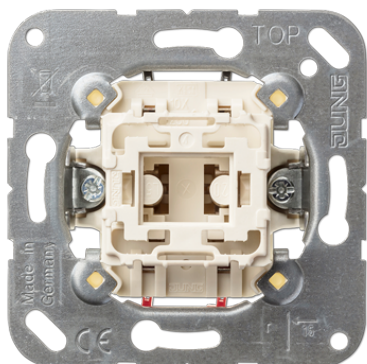

### Ссылочный номер

502 U

Балансирный выключатель 10 AX / 250 В ~

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

without claws: ref.-no. with additional "E", e.g.: 506 EU

Возможна подсветка в положении ВЫКЛ – с лампочками арт.: 90 или 95 (230 В), 96-.. (низкое напряжение) или светодиодные лампочки арт.: 90-LED.. (230 В) или 961248 LED.. (низкое напряжение).

### Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

\*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

### Исполнение:

2-пол.

Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):  
макс. 100 Вт