


# Технический паспорт продукта

## SCHUKO® socket with USB charger

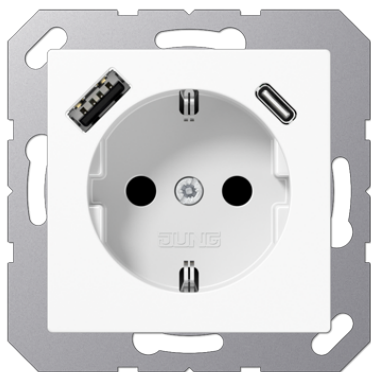

### Ссылочный номер

A 1520-15 CA WW

### SCHUKO® socket with USB charger

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)

с 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

### Принадлежности:

Рамка, высотой 28 мм над поверхностью Артикул: A 558.. HBF ...

Cradle to Cradle certified

### Технические характеристики

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение:        | AC 220 ... 250 В ~          |
| Частота сети:                  | 50/60 Гц                    |
| Номинальный ток:               | 16 А                        |
| Выходное напряжение USB:       | 5 В DC                      |
| Выходной ток USB (общий):      | 3 А                         |
| Потребление в режиме ожидания: | ≤ 25 мВт                    |
| Температура окружающей среды:  | +5 ... +35 °C               |
| Температура транспортировки:   | -20 ... +70 °C              |
| Способ присоединения:          | screwless terminals         |
| одножильный провод:            | 1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| многожильный без наконечника:  | 1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |



Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

### Цвет:

&#1073;&#1077;&#1083;&#1099;&#1081;

### металл:

термопласт



Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать



Возможна профессиональная лазерная гравировка по индивидуальному заказу