


Технический паспорт продукта

SCHUKO® socket with USB charger

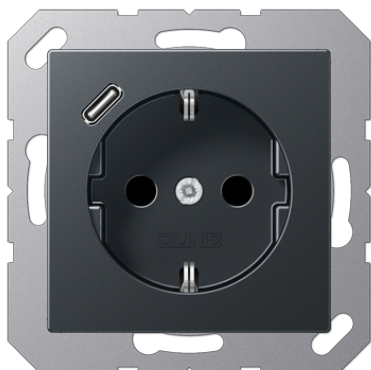

Ссылочный номер

A 1520-18 C ANM

SCHUKO® socket with USB charger

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)

with 1 USB port type C

с функцией быстрой зарядки (JUNG Quick Charge®)

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм²

установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

Принадлежности:

Рамка, высотой 28 мм над поверхностью Артикул: A 558.. HBF ...

Plastic design cover made from 95% recycled material in accordance with DIN EN ISO 14021 - sustainable, conserves resources

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 220 ... 250 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Номинальный ток:	16 А
Выходное напряжение USB:	DC 9 В / DC 5 В
Выходной ток USB:	2 А / 3 А
Потребление в режиме ожидания:	≤ 25 мВт
Температура окружающей среды:	+5 ... +35 °C
Температура транспортировки:	-20 ... +70 °C
Способ присоединения:	screwless terminals
одножильный провод:	1,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1,5 ... 2,5 мм ²



матовое исполнение, лакиров

Цвет:

матовый антрацит

металл:

термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать