


# Технический паспорт продукта

## eNet кнопка, стандартная, 1 группа

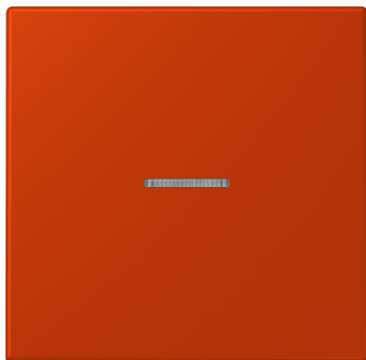

### Ссылочный номер

FM LC 1700 244

### eNet кнопка, стандартная, 1 группа

для вставки «жалюзи» арт.: 1730 JE и 1731 JE

для вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

### Использование по назначению

- Manual, radio-controlled and time-controlled operation of e.g. blinds, shutters, awnings, lighting or fans
- Transmitter for radio communication of switching, dimming and blind commands
- Operation with system insert for switching, dimming, blind or satellite insert 3-wire

### Характеристики

- Status feedback to radio transmitter
- Светодиодная индикация текущего состояния
- Ночной режим
- Evaluation of the satellite inputs (if present) for controlling the system insert

### Functions in combination with blinds insert

- Позиционирование жалюзи при вызове сцены
- Положение для защиты от солнца и сумерек
- Running time and ventilation position of the blind/shutter can be saved

### Functions in combination with light insert

- Возможны сцены
- Switch-on brightness can be saved permanently when combined with flush-mounted inserts for dimming

### Functions in combination with relay switch insert, 2-channel

- Output a2 switches depending on output a1 e.g. to switch on ventilation, depending on the lighting, and switch it off with a delay.
- Задержка включения для выхода a2 с возможностью настройки
- Задержка выключения для выхода a2 с возможностью настройки

### Can be set with eNet server from version 2.2 (depending on insert):

- Функция ретранслятора
- Время реверсирования ламелей
- Время реверсирования при смене направления
- Running direction invertible
- Запрет эксплуатации
- Деактивация анализа спутников
- Позиционирование при защите от солнца, сумерках, защите от блокировки и ветровой тревоги
- Максимальная яркость
- Минимальная яркость
- Скорость диммирования

- Задержка включения/выключения
- Изменение скорости диммирования до заданного значения
- Предварительное оповещение о выключении
- Постоянное ВКЛ, постоянное ВЫКЛ
- Отдельная функция
- Run-on time
- Регулировка света

In order to use the eNet push-button standard, the eNet server has to have at least version 2.3.

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM)
- Обновление ПО устройства
- Подсчёт ошибок

A labelling request in the GRAPHIC TOOL must be submitted together with the order: jung.group/gt

Subsequent labelling of the buttons is not possible.

Дюропласт (устойчивый к механическим повреждениям) глянцевый

Цвет:  
rouge vermillon 59

металл:  
дюропласт

**P** Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать