


# Технический паспорт продукта

## Светодиодная ориентационная подсветка

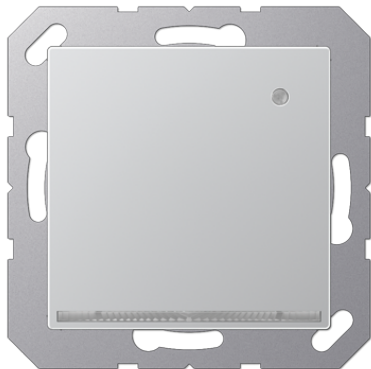

### Ссылочный номер

A 1539-O AL LNW

### Светодиодная ориентационная подсветка

со встроенным датчиком освещённости  
с пружинными зажимами для жестких проводов до 2<sup>5</sup> mm<sup>2</sup>

installation into deep flush box  
с белыми светодиодами (цветовая температура 3500 K)  
потребляемая мощность в режиме ожидания / эксплуатации: 0,3 / 0,5 Вт  
Опорная конструкция, когти и захватывающие винты интегрированы в защитную меру  
через заземляющий рельс.

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:  
алюминий

металл:  
термопласт лакиров.

**P** Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать