


Технический паспорт продукта

Светодиодная ориентационная подсветка

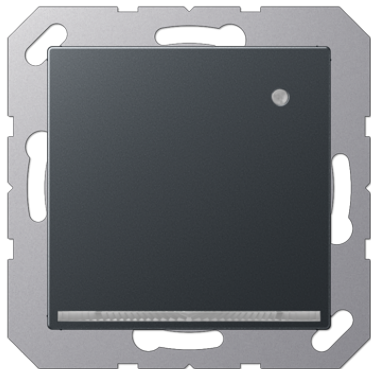

Ссылочный номер

A 1539-O ANM LNW

Светодиодная ориентационная подсветка

со встроенным датчиком освещённости
с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ mm²

installation into deep flush box
с белыми светодиодами (цветовая температура 3500 K)
потребляемая мощность в режиме ожидания / эксплуатации: 0,3 / 0,5 Вт
Опорная конструкция, когти и захватывающие винты интегрированы в защитную меру
через заземляющий рельс.

Plastic design cover made from 95% recycled material in accordance with DIN EN ISO
14021 - sustainable, conserves resources

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
матовый антрацит

металл:
термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать