


Технический паспорт продукта

Светодиодная ориентационная подсветка

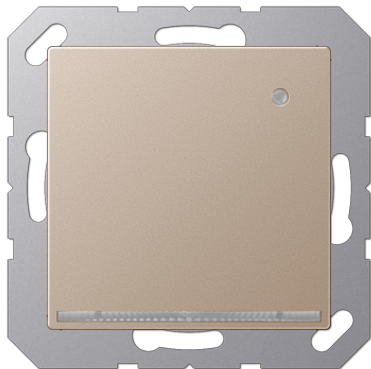

Ссылочный номер

A 1539-O CH LNW

Светодиодная ориентационная подсветка

со встроенным датчиком освещённости
с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ mm²

installation into deep flush box
с белыми светодиодами (цветовая температура 3500 K)
потребляемая мощность в режиме ожидания / эксплуатации: 0,3 / 0,5 Вт
Опорная конструкция, когти и захватывающие винты интегрированы в защитную меру
через заземляющий рельс.

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:
цвет шампанского

металл:
термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать