


Технический паспорт продукта

Светодиодная ориентационная подсветка

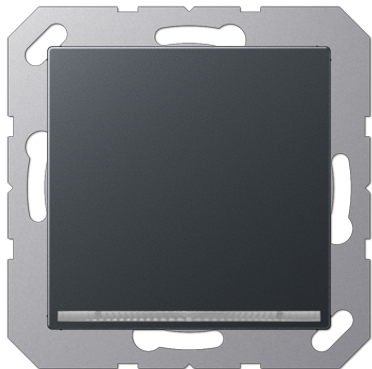

Ссылочный номер

A 1539-00 ANM LNW

Светодиодная ориентационная подсветка

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ мм²

installation into deep flush box

с белыми светодиодами (цветовая температура 3500 K)

Потребляемая мощность (Вкл): 0,5 Вт

Ориентационная подсветка может включаться с отдельного выключателя.

Опорная конструкция, когти и захватывающие винты интегрированы в защитную меру через заземляющий рельс.

Plastic design cover made from 95% recycled material in accordance with DIN EN ISO 14021 - sustainable, conserves resources

матовое исполнение, лакиров

Цвет:

матовый антрацит

металл:

термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать