


Технический паспорт продукта

Светодиодная ориентационная подсветка

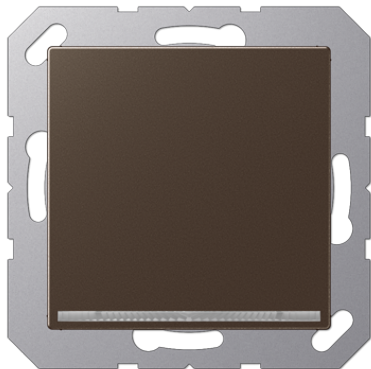

Ссылочный номер

A 1539-00 MO LNW

Светодиодная ориентационная подсветка

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ мм²

installation into deep flush box

с белыми светодиодами (цветовая температура 3500 K)

Потребляемая мощность (Вкл): 0,5 Вт

Ориентационная подсветка может включаться с отдельного выключателя.

Опорная конструкция, когти и захватывающие винты интегрированы в защитную меру через заземляющий рельс.

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:

цвет мокко

металл:

термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать