


Технический паспорт продукта

Регулятор с бинарными входами, 4 группы

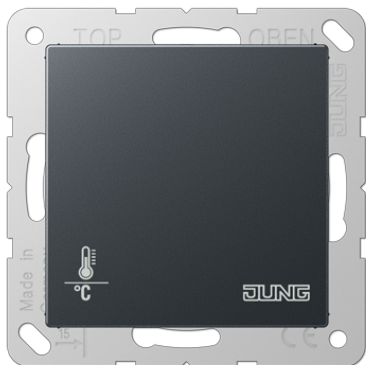

Ссылочный номер

A 2178 BF ORTS ANM

KNX регулятор

встроенный кнопочный интерфейс, 4 группы
 без поворотной ручки для регулировки установки температуры
 без оперативных элементов
 Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версии.
 Семейство продуктов ETS: физические датчики
 Тип изделия: температура

Использование по назначению

- Регулирование температуры в отдельных помещениях для монтажа с KNX
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Встроенное шинное сопряжение
- Измерение температуры помещения и сравнение с заданной температурой
- Заданное значение вводится при выборе режима работы
- Режимы работы: комфорт, режим ожидания, ночной режим, защита от жары/заморозков
- Режим отопления и охлаждения
- Отопление и охлаждение с основным и дополнительным этапом
- Управление исключительно по шине
- Кнопочный интерфейс с четырьмя входами или двумя выходами и двумя входами, например, для оконных контактов, нажимных кнопок, светодиодного индикатора и т. д.
- Функции входов: включение, выдержка времени, управление жалюзи, режим световых сцен, параметрический датчик яркости или температуры
- Дополнительно: возможно подключение внешнего датчика температуры (арт.: FF NTC)

Plastic design cover made from 95% recycled material in accordance with DIN EN ISO 14021 - sustainable, conserves resources

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемый ток KNX:	макс. 7,5 мА
Подключение KNX:	клеммы
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Выходной ток:	0,8 мА
Входы и выходы	
Тип кабеля:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм
длина кабеля:	макс. 5 м
Датчик температуры длины провода:	макс. 50 м
Use deep wall box for cables with 1.5 mm ² .	

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
матовый антрацит

металл:
термопласт лакиров.