


Технический паспорт продукта

Поворотный выключатель для жалюзи, реверсивный переключатель / -кнопка 2-пол.

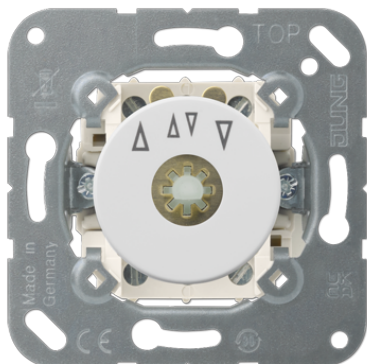

Ссылочный номер

1234.20 WW

Поворотный выключатель для жалюзи 10 A / 250 В ~

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2⁵ мм²

Может использоваться как кнопка с прилагаемым стопором.

Увеличенный ход переключения предотвращает быстрое изменение направления движения.

Используется также как переключатель полярности (см. схему в паспорте или техническом приложении).

Запчасть-диск со шкалой
для арт. 1234.10 или 1234.20: SKS 1234.10

Spare locking piece
ref.-no.: 34.10

Крышки:

серия AS / A: арт.: .. 1541 ..

серия CD: арт.: CD 1541 ..

серия LS: арт.: LS 1941 .., .. 1941 ..

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Диск со шкалой белый

Исполнение:

Реверсивный переключатель / -кнопка 2-пол. (2 двигателя)