


Технический паспорт продукта

Выключатель со шнурком (универсальный)

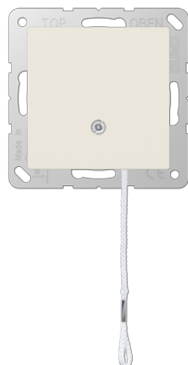

Ссылочный номер

A 506 BF NUZ

Выключатель со шнурком (универсальный) 10 A / 250 В ~

for wall and ceiling installation

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2⁵ мм²
со шнурком 50 мм

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:

слоновая кость

Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):

макс. 100 Вт

металл:

термопласт

IP В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: 551 WU и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать

L Возможна профессиональная лазерная гравировка по индивидуальному заказу