


# Технический паспорт продукта

## SCHUKO®-розетка с защитой от перенапряжения

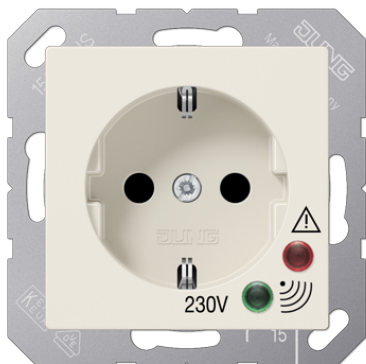

### Ссылочный номер

A 521 UF

### SCHUKO®-розетка

с защитой от перенапряжения  
с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2<sup>5</sup> мм<sup>2</sup>

without claws: ref.-no. with additional "N", e.g.: ..521 N..

### Использование по назначению

- Защита типа 3 для защиты электрических и электронных устройств от переходных скачков напряжения согласно с EN 61643-11
- Использовать только в сочетании с грубой защитой типа 1 и средней защитой типа 2
- Для использования в TN, TT и IT-системах
- Stationary mounting in interiors
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

### Характеристики

- Устройство защищает электрические и электронные устройства от переходных скачков напряжения.
- Сбой защитной функции сигнализируется акустическим и оптическим сигналом.

### Технические характеристики

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Защита от перенапряжения:                    | разрядник тип. 3 |
| Номинальное напряжение UN:                   | AC 230 В ~       |
| Частота сети:                                | 50/60 Гц         |
| Макс. Напряжение при длительной нагрузке UC: | AC 255 В ~       |
| Напряжение холостого хода UOC:               | 4 кВ             |
| Уровень защиты между L/N:                    | ≤ 1,25 kV        |
| Уровень защиты между L/PE:                   | ≤ 1,25 kV        |
| Уровень защиты между N/PE:                   | ≤ 1,25 kV        |
| Ток номинальной нагрузки IL:                 | 16 A             |
| Температура окружающей среды:                | -5 ... +40 °C    |

Дюропласт (устойчивый к механическим повреждениям) глянцевый

Цвет:  
слоновая кость

металл:  
дюропласт