


Технический паспорт продукта

Датчик движения 240°, накладной монтаж

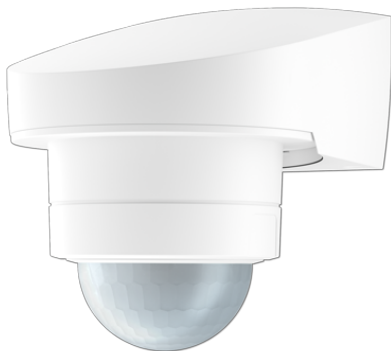

Ссылочный номер

BM 240 S1A WW

Датчик движения 240°, накладной монтаж

Использование по назначению

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- Wall installation; adapter for corners and adapter for surface-mounted cable installation included
- Surface mounting in interiors and exteriors

Характеристики

- Passive infra-red sensor
- Protected against water splashes and dust
- Undercrawling protection
- Brightness threshold adjustable
- Run-on time adjustable
- Parallel connection of multiple motion detectors possible
- Заслонка для ограничения зоны обнаружения

Технические характеристики

рекомендованная высота установки:	2 м
Высота монтажа:	1,8 ... 4 м
Горизонтальный угол обнаружения:	240°
Угол обнаружения по вертикали:	180°
Возможные регулировки	
вращение:	160° горизонтально
Дальность действия при радиальном движении:	около 5 м
Дальность действия при тангенциальном движении:	около 12 м
Зона переключения:	276
Установка освещённости:	около 2 ... 2.000 лк
Период последствия:	около 10 с ... 15 мин.
Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Степень защиты:	IP54
Степень защиты:	II
Коммутируемая нагрузка	
Лампы накаливания:	1000 Вт
ВВ галогенные лампы с	
индуктивные трансформаторы:	1000 ВА
электронные трансформаторы:	1000 Вт
Люминесцентные лампы	
не компенсированные:	500 Вт
параллельно компенсированные:	500 Вт
Высоковольтная светодиодные лампы:	макс. 350 Вт
Емкостная нагрузка:	132 мкФ
Размеры (Ш x В x Г):	84 x 89 x 90 мм

Температура окружающей среды: -20 ... +50 °C

Цвет:
белый (аналогично RAL 9010)



Степень защиты IP54 обеспечивается.