


# Технический паспорт продукта

## JUNG HOME SCHUKO® розетка

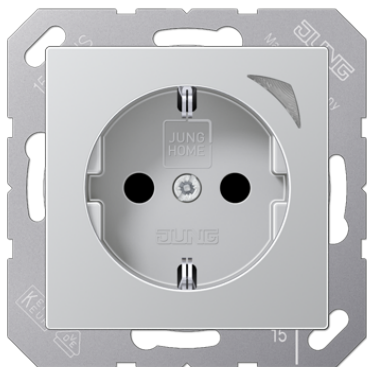

### Ссылочный номер

BT A 1521 S AL

### JUNG HOME SCHUKO® розетка

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)  
с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

Опорная конструкция, когти и захватывающие винты интегрированы в защитную меру через заземляющий рельс.

### Использование по назначению

- Manual or automatic switching of lighting and common household devices
- Wireless linking with JUNG HOME system devices
- For use in dry indoor areas
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
- Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 53 мм

### Характеристики

- Commissioning and operation using JUNG HOME app with mobile device (smartphone or tablet) via Bluetooth®
- Button for switching
- Multi-coloured status indicator with optional night mode
- Disabling of local operation
- Up to 16 time programs
- Задержка включения/выключения
- Including the load in areas (groups), central functions and scenes
- Activate/deactivate automatic functions using the JUNG HOME app
- Disable and forced operation: continuous ON/OFF or ON/OFF for fixed time
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном
- Time programs with sunrise or sunset (astro timer)
- Integrated 16 A switch actuator
- Bluetooth® Mesh for fully encrypted wireless communication and repeater function
- Can be updated using JUNG HOME app

### Принадлежности:

Рамка, высотой 28 мм над поверхностью Артикул: A 558.. HBF ...

### Технические характеристики

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Номинальное напряжение:        | AC 220 ... 250 В ~           |
| Частота сети:                  | 50/60 Гц                     |
| Потребление в режиме ожидания: | макс. 0,25 Вт                |
| Температура окружающей среды:  | -5 ... +45 °C                |
| Температура транспортировки:   | -25 ... +70 °C               |
| Температура хранения:          | -5 ... +45 °C                |
| Относительная влажность:       | 20 ... 70 % (без конденсата) |
| Точность хода в месяц:         | ± 13 s                       |
| Резерв питания:                | мин. 4 ч                     |
| Коммутационный ток при 25 °C   |                              |
| Омический:                     | 16 A                         |
| Двигатели:                     | 4,3 A (@ cos φ 0,6)          |

## Присоединяемая мощность

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Лампы накаливания:                        | 2300 Вт                  |
| ВВ галогенные лампы:                      | 2300 Вт                  |
| Электронные трансформаторы:               | 1500 Вт                  |
| индуктивные трансформаторы:               | 1000 ВА                  |
| Высоковольтная светодиодные лампы:        | тип. 400 Вт              |
| Компактные люминесцентные лампы:          | тип. 400 Вт              |
| люминесцентные не компенсированные лампы: | 920 ВА                   |
| Глубина монтажа:                          | 45 мм                    |
| Радиочастота:                             | 2402,0 ... 2480,0 МГц    |
| Мощность передачи:                        | макс. 10 мВт (класс 1.5) |
| Дальность передачи в зданиях:             | около 30 м               |

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:  
алюминий

металл:  
термопласт лакиров.



Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать



Возможна профессиональная лазерная гравировка по индивидуальному заказу