


Технический паспорт продукта

eNet сервер, для DIN-рейки

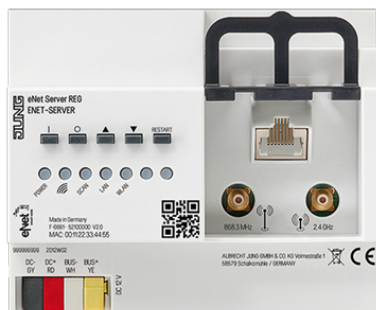

Ссылочный номер

ENET-SERVER

eNet сервер, для DIN-рейки

REG-корпус 6 TE

including plug-in power supply (ref.-no. ST NT 12 VDC) for provisional operation at construction site

Использование по назначению

- Ввод в эксплуатацию, диагностика и обслуживание eNet-устройств через ПК, смартфон или планшет
- Управление eNet-устройствами через смартфон
- Радио-приёмник для eNet REG-модуля
- Operation only with approved power supply
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box with power supply RMD (ref.-no. NT 1220 REG VDC)
- Мобильное использование eNet сервера с адаптером питания (арт.: ST NT 12 VDC)

Характеристики

- Внутренняя eNet-радио- и WLAN-антенна
- Возможно дополнительное подключение eNet-радио- и WLAN-антенны для расширения радиоприема
- LED-лампы для сигнализации
- Buttons for construction site mode and restart of the eNet server
- Гальваническая развязка между портами внешних антенн и портом Ethernet
- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемый ток:	400 мА
Потребляемая мощность	
режим:	макс. 6 Вт
Режим ожидания:	макс. 2 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-20 ... +70 °C
Относительная влажность:	20 ... 70 % (без конденсата)
Степень защиты:	III
Ширина монтажа:	108 мм (6 установочных модулей)
Подключение питания:	клеммы
LAN:	RJ45 гнездо 8-пол.
WLAN-антенна, внешняя:	SMB-гнездо
Провод шины	
длина кабеля:	макс. 3 м
Количество REG модулей:	макс. 32
IP communication	
LAN:	10/100 Mbit/s Ethernet
WLAN:	2,4 ГГц, IEEE 802.11g
IP-соединения:	макс. 8

eNet-коммуникацияeNet communication

Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Категория приёмника:	2

