


Технический паспорт продукта

Настенный «плоский» пульт управления eNet, 2 группы

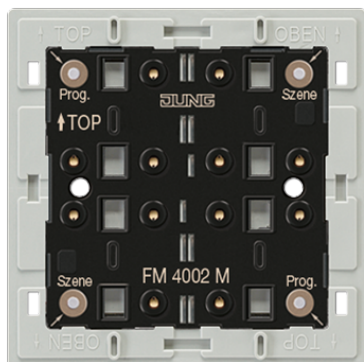

Ссылочный номер

FM 4002 M

Настенный «плоский» пульт управления eNet, 2 группы

для набора накладок 2 группы, арт.: .. 402 TSA ..
 для наклейки, 2 группы с символами, арт.: .. 402 TSAP ..
 Adapter frames are included in delivery:
 ref.-no. LS 4 AR for LS range (pre-mounted) and ref.-no. CD 4 AR for CD range.
 AS / A ranges without adapter frame.
 including mounting plate, adhesive film and fastening screw
 Не подходят рамки FLAT DESIGN

Использование по назначению

- Радиодатчик для передачи команд управления освещением, диммированием, жалюзи и сценами
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

Характеристики

- Each button is "divided" into an upper and lower half belonging to a channel
- Индикация текущего состояния актуатора при опросе состояния с помощью одного зелёного светодиода на канал
- Отображение статуса передачи команды с помощью красного светодиода
- Возможно сохранение настройки уровня освещённости диммирующим актуатором при включении
- Питание от батареи
- Доступно отключение сигнализации при ошибке передачи

На eNet сервере настраивается:

- Сцены: ВСЁ-ВКЛ
- Запрет эксплуатации

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	3 В DC
Элемент питания:	1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку)
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2

