


# Технический паспорт продукта

## Настенный «плоский» пульт управления eNet, 3 группы

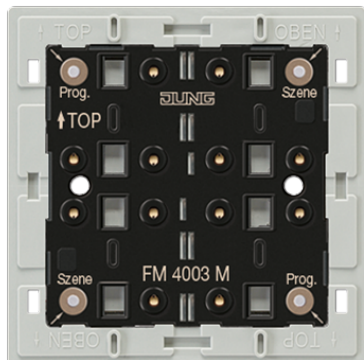

### Ссылочный номер

FM 4003 M

### Настенный «плоский» пульт управления eNet, 3 группы

для набора накладок 3 группы, арт.: .. 403 TSA ..  
 для накладки, 2 группы с символами, арт.: .. 402 TSAP ..  
 для накладки, 4 группы с символами, арт.: .. 404 TSAP ..  
 Adapter frames are included in delivery:  
 ref.-no. LS 4 AR for LS range (pre-mounted) and ref.-no. CD 4 AR for CD range.  
 AS / A ranges without adapter frame.  
 including mounting plate, adhesive film and fastening screw  
 Не подходят рамки FLAT DESIGN

### Использование по назначению

- Радиодатчик для передачи команд управления освещением, диммированием, жалюзи и сценами
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

### Характеристики

- Each button is "divided" into an upper and lower half belonging to a channel
- Индикация текущего состояния актуатора при опросе состояния с помощью одного зелёного светодиода на канал
- Отображение статуса передачи команды с помощью красного светодиода
- Возможно сохранение настройки уровня освещённости диммирующим актуатором при включении
- Питание от батареи
- Доступно отключение сигнализирования при ошибке передачи

### На eNet сервере настраивается:

- Сцены: ВСЁ-ВКЛ
- Запрет эксплуатации

### Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства

### Технические характеристики

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение:                     | 3 В DC                                            |
| Элемент питания:                            | 1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку) |
| Температура окружающей среды:               | -5 ... +45 °C                                     |
| Радиочастота:                               | 868,0 ... 868,6 МГц                               |
| Мощность передачи:                          | макс. 20 мВт                                      |
| Дальность передачи (открытое пространство): | тип. 100 м                                        |

Категория приёмника:

2

eNet

