


Технический паспорт продукта

eNet кнопочный радиоисполнитель 8-групп / актуатор жалюзи 4 группы, для DIN-рейки

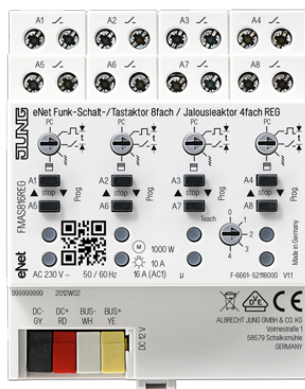

Ссылочный номер

FM AS 816 REG

eNet кнопочный радиоисполнитель 8-групп / актуатор жалюзи 4 группы, для DIN-рейки

REG-корпус 4 TE

Использование по назначению

- Включение освещения
- Переключение однофазных двигателей вентиляторов
- Управляет жалюзи и маркизами с электроприводом
- Работа с совместимыми eNet-радиопередатчиками
- Operation with power supply (ref.-no. NT 1220 REG VDC) and eNet radio receiver (ref.-no. FM FK 32 REG) or eNet server
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Operating mode switch for switch-over of switch actuator, push-button actuator, blind actuator, shutter actuator or configuration via eNet server
- Status feedback to radio transmitter
- Возможны сцены
- Выходы переключаются клавишей Prog
- Status indication of the outputs via LED

Режим эксплуатации - выключатель:

- Телеграмма включения: устройство включено
- Телеграмма выключения: устройство выключено

Режим клавиши:

- Контактное реле остается закрытым, пока не будет получена телеграмма выключения
- Максимальная продолжительность включения составляет 60 секунд

Режим работы «Жалюзи/рольставни»:

- Позиционирование жалюзи и ламелей при вызове сцены
- Запоминание положений при защите от солнца и сумерек
- Сохранение времени задержки жалюзи
- Сохранение времени реверсирования ламелей
- Натяжение материала маркиз

Настройка в режиме работы «Переключение/Клавиша» на eNet сервере:

- Режим работы отдельно программируется для каждого выхода
- Функция мигания
- Run-on time
- Задержка включения/выключения

- Operation as 1-way NO or 1-way NC contacts
- Предварительное оповещение о выключении
- Минимальное время повторения переключений
- Запрет эксплуатации
- Постоянное ВКЛ, постоянное ВЫКЛ

Настройка в режиме работы «Переключение/Клавиша» на eNet сервере:

- Время реверсирования при смене направления
- Running direction invertible
- Запрет эксплуатации
- Позиционирование при защите от солнца, сумерках, защите от блокировки и ветровой тревоги

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Подсчёт ошибок

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Коммутируемое напряжение:	AC 250 В ~
Minimum actuation time in operating mode	
Жалюзи:	0,1 с
Рольставни:	0,3 с
Продолжительность:	1 ... 600 s
Настройка продолжительности с завода:	120 с
Время регулировки ламель:	0 ... 10 s
Коммутационный ток на выходе при AC 230 В ~	
Омический:	16 A (AC1)
при переключении тока > 10 A	
соединительный провод мин. 2,5 мм²	
Люминесцентные лампы:	4 AX
Переключение токовых выходов смежных нагрузки:	Σ 20 A
Макс. допустимый ток изделия:	макс. 80 A
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,5 Вт
Присоединяемая мощность на выход	
Двигатели:	1000 Вт
Лампы накаливания:	2300 Вт
ВВ галогенные лампы:	2000 Вт
Электронные трансформаторы:	1500 Вт
индуктивные трансформаторы:	1000 ВА
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 500 Вт
Компактные люминесцентные лампы:	тип. 500 Вт
люминесцентные не компенсированные лампы:	920 ВА
Емкостная нагрузка:	690 ВА (560 мкФ)
Подключение, выходы	
Способ присоединения:	screw terminals

одножильный провод:	1 x 1,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,75 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²
Ширина монтажа:	72 мм (4 установочных модулей)
Провод шины	
Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемый ток:	60 мА
Подключение к шине:	клеммы
длина кабеля:	макс. 3 м