


Технический паспорт продукта

Магнитный контакт

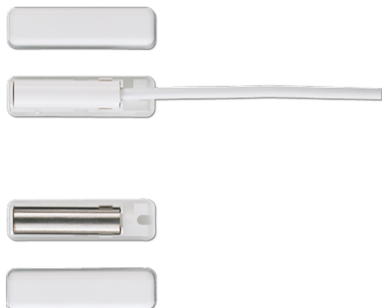

Ссылочный номер

FUS 4410 WW

Магнитный контакт

A sealed tubular glass envelope protects the magnet contact (reed contact) against dust and water.

The reed contact is actuated by means of a permanent magnet.

For installation in steel profiles (magnetic material) only block reed contacts can be used.

Included in delivery:

2 surface-mounted housings, 2 caps,

3 spacers 2 mm

1 spacer 6 mm

To be integrated into the signalling system of the Smart Panels by the KNX system via binary inputs / push-button interfaces.

Технические характеристики

Тип контактов:

1-полюсный нормально разомкнутый контакт

Коммутируемое напряжение:

макс. 100 В DC

Ток переключения:

макс. 0,5 А

Нагрузочная способность контактов:

макс. 10 Вт или 10 ВА

Переходное сопротивление:

0,15 Ом

Допустимое номинальное напряжение:

макс. 40 В

Кабель:

LIYY 2 x 0,14 мм, Ø 3,2 мм (длина 3 м)

Размер:

Контакт = 32 мм x Ø 8 мм

Магнет = 30 мм x Ø 6 мм AlNiCo 5

Коробка (ДхШхВ) = 54 x 13 x 13 мм

Цвет:

белый

Исполнение:

как RAL 9016