


Технический паспорт продукта

1-gang toggle multi push-button (insert)

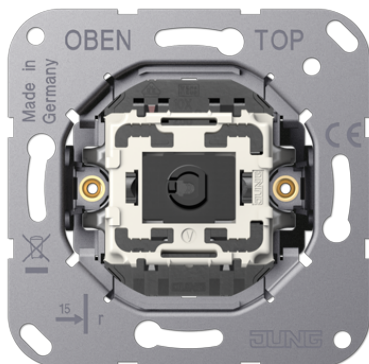

Ссылочный номер

K 531-41 EU

1-gang toggle multi push-button 10 A / 250 V ~ (insert)

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2⁵ мм²

(винтовое крепление, без установочных захватов)

Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 43 мм

для центральных плат с тумблерами арт.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

При нажатии верхней или нижней части клавиши происходит одновременное замыкание двух контактов.

Разработан специально для подключения к реле арт.: RS 8 REGHE.

Без электрической или механической блокировки.

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

Кнопка с нормально разомкнутыми контактами 2 x 2 и нейтральным положением