


Технический паспорт продукта

1-gang toggle push-button (insert), 1-pole, 1-way NO contact

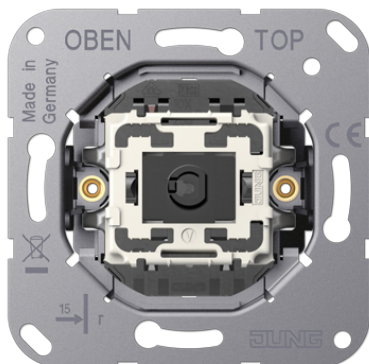

Ссылочный номер

K 531 EU

Тумблерный выключатель без фиксации, одна группа 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2,5 мм²

(винтовое крепление, без установочных захватов)

Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 43 мм

для центральных плат с тумблерами арт.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

1-1087;1086;1083;1102;1089;1085;1099;1081; 1085;1086;
1088;1084;1072;1083;1100;1085;1086; 1088;1072;1079;
1086;1084;1082;1085;1091;1090;1099;1081; 1082;1086;
1085;1090;1072;1082;1090;