


Технический паспорт продукта

LED pilot light for glass cover

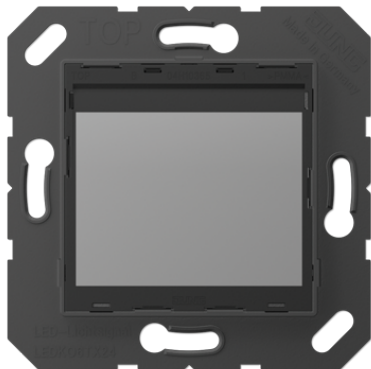

Ссылочный номер

LED KO6 TX 24

Светодиодное табло

для стеклянной клавиши арт.: .. CU KO6 TX ..

Использование по назначению

- LED pilot light for use in dry interiors
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Индивидуальные надписи, символы или текст в сочетании со стеклянной накладкой
- Подсветка: белая, красная, зелёная и оранжевая
- Изменение цвета через отдельный переключатель, например арт.: 505 U или 505 KO5 VEU M 24 (в поставку не входят)

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	DC 24 В SELV
Номинальная мощность:	< 1,5 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C