


# Технический паспорт продукта

## SCHUKO® socket with pilot light and integrated inscription field

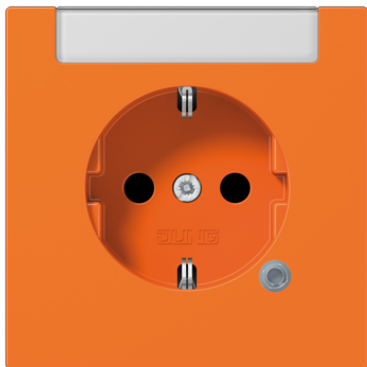

### Ссылочный номер

LS 1520 INA KO O

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 В ~

with pilot light (green LED) ref.-no.: 193-LED GN

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)

с полем для надписи (защищено от влаги) 50 x 10 мм

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2<sup>5</sup> мм<sup>2</sup>

включая держатель надписи арт.: LS 61 INA BT

When the centre plate is removed, the inscription module remains latched onto the supporting frame.

Опорная конструкция, когти и захватывающие винты интегрированы в защитную меру через заземляющий рельс.

Spare pilot light exchangeable from the front without disconnecting the mains

Запчасть:

держатель надписи арт.: LS 61 INA BT

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL ([jung.group/gt](http://jung.group/gt)).

### Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

\*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:

оранжевый

металл:

термопласт

**P** Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать