


Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль универсальный, 2 группы

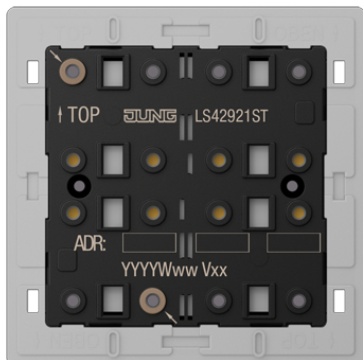

Ссылочный номер

LS 4292 1ST

KNX кнопочный модуль универсальный, 2 группы

для набора накладок 2 группы, арт.: .. 402 TSA .. в серии LS
 для накладки, 2 группы с символами, арт.: .. 402 TSAP .. в серии LS
 дополнительный кнопочный модуль арт.: 409.. TSEM
 ETS семейство изделий: кнопки
 Тип изделия: кнопки, 2 группы

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Измерение температуры помещения
- Измерение температуры на выбор встроенным в прибор датчиком или внешним датчиком, подключенным через объект связи
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Два красных светодиода статуса кнопки
- One blue operation LED as orientation light and to indicate the programming status
- LED functions alarm message and reducing brightness can be adjusted separately
- Встроенное шинное сопряжение
- Одна, две или три функции на кнопку
- Вертикальное и горизонтальное управление клавишами
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Подключение дополнительного кнопочного модуля на 1-4 групп
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.7 или с ETS 6.3.0
- Возможно выполнить обновление с помощью ETS Service App