


Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка (УЗО)

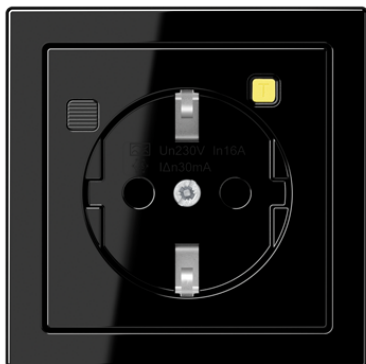

Ссылочный номер

LS 5520.30 SW

SCHUKO®-розетка (УЗО) 16 A / 250 В ~

согласно DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) и DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

Номинальный дифференциальный ток: 30 мА

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2,5 мм²

не подходит для монтажа в наружные монтажные коробки

The socket is suitable to replace sockets in older installations.

Sockets that are connected to the RCD-protected output terminals (L' N') are likewise RCD-protected. The electrical installation up to the SCHUKO® socket with RCD is not protected. The socket can also be switched on and off manually, using the built-in switch.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 230 В ~

Частота сети: 50/60 Гц

Номинальный ток: 16 А

Номинальный дифференциальный ток: 30 мА

Температура окружающей среды: -25 ... +40 °C

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:

чёрный

металл:

термопласт