


Технический паспорт продукта

Устройство дифференциальной защиты (УЗО) 30 мА

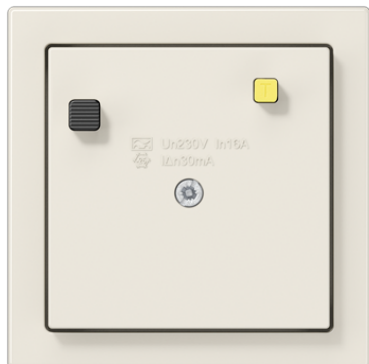

Ссылочный номер

LS 5530 FIB

Устройство дифференциальной защиты (УЗО) 16 А / 250 В ~

согласно DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) и DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

Номинальный дифференциальный ток: 30 мА

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ мм²

подходит для кабелей с 2-мя или 3-мя жилами

не подходит для монтажа в наружные монтажные коробки

Installation in a 60 mm wall box (deep box recommended). Stationary protective device

with voltage-independent function. The sockets connected to the output terminals are

protected in accordance with DIN VDE 0100-410. However, the electrical installation up to the RCD is not protected!

Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 230 В ~

Частота сети: 50/60 Гц

Номинальный ток: 16 А

Номинальный дифференциальный ток: 30 мА

Температура окружающей среды: -25 ... +40 °C

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:

слоновая кость

металл:

термопласт