


Технический паспорт продукта

Шинное сопряжение 3

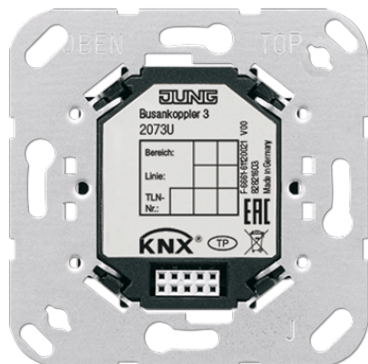

Ссылочный номер

2073 U

KNX Шинное сопряжение 3

(винтовое крепление, без установочных захватов)

Использование по назначению

- Подключение датчиков движения (арт. ..3181..., ..3281..) в систему KNX
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Температура окружающей среды:	-25 ... +55 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Степень защиты:	III