


Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль 答дополнительный

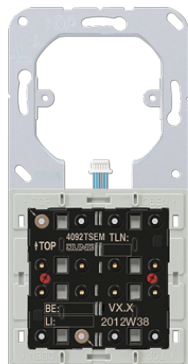

Ссылочный номер

4092 TSEM

Дополнительный кнопочный модуль

для расширения универсальными кнопками на 1-4 группы изделий:

- Кнопочного модуля универсального (арт. ... 429.. 1ST)
- Комнатный контроллер модуль (арт. ... 429 D 1ST)

предпочтительный монтаж: вертикальный

Adapter frames are included in delivery:

ref.-no. LS 4 AR for LS range (pre-mounted) and ref.-no. CD 4 AR for CD range.

AS / A ranges without adapter frame.

red LED: status indication

Технические характеристики

Степень защиты: III

Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C

Температура транспортировки: -25 ... +70 °C

Исполнение:

2 группы