


# Технический паспорт продукта

## Комнатный контроллер, 2 группы

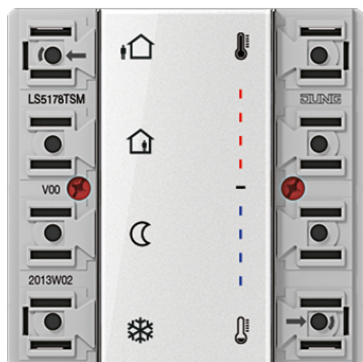

### Ссылочный номер

LS 5178 TSM

### KNX комнатный контроллер, 2 группы

including transparent cover and paper inlay with symbols  
комплектный набор накладок, 2 группы, арт.: ..502 TSA .. в серии LS

### Использование по назначению

- Регулирование температуры в отдельных помещениях для монтажа с KNX
- Управление потребляющими приборами, например, включение/выключение света, плавное регулирование света, поднятие/опускание жалюзи, вызов и сохранение световых сцен и т. п.
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

### Характеристики

Кнопки могут быть запрограммированы на выполнение функций кнопочного модуля или функций управления регулятором.

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Измерение температуры помещения
- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- Дополнительное устройство контроллера температуры
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Одна или две функции на кнопку
- Одна или две функции для каждой кнопки
- Inscription field can be illuminated
- Два светодиода состояния для каждой кнопки — настройка красного, зелёного или синего света
- Светодиод работы в качестве ориентировочного источника света, а также для индикации состояния программирования — настройка красного, зелёного или синего света
- Brightness of status LEDs, operation LED and inscription field adjustable; switchable while in operation, e.g. during the night
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Режим энергосбережения (при работе без функции регулирования)
- Встроенное шинное сопряжение
- Подключение расширительного модуля датчиков касания для расширения на восемь дополнительных кнопок

### Принадлежности:

Накладка в цвет клавиш арт.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA(-L), ES 50 NA(-L), AL 50 NA AN(-L), AL 50 NA D(-L), ME 50 NA C(-L), ME 50 NA AT(-L)

Накладка с возможностью подсветки арт.: LS 50 NA TX SW-L